BOMBA TXD DOMINATOR

Bombas TXAM, MÉXICO presenta esta información y cree que es preciso, pero no garantiza los resultados en base a dicha información. Bombas TXAM, MÉXICO se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de estos productos sin previo aviso.

Las tasas de flujo

Tamaño del émbolo	Trazos Por minuto Mín.	Trazos Por minuto Máx.	Volumen/carrera	Velocidad de flujo mín	Tasa de flujo máx.
0,250	8	60	0,049	9	73
0,375	8	60	0,110	22	164
0,500	8	60	0,196	39	293

Presiones de trabajo máxima permisible

DIÁMETRO del émbolo		Presión de trabajo (psi)
0,250		7000
0,375		3000
0,500		1500

Bombas TXAM, MÉXICO presenta esta información y cree que es preciso, pero no garantiza los resultados en base a dicha información. Bombas TXAM, MÉXICO se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de estos productos sin previo aviso.

Especificaciones Generales y características

- Acero inoxidable 316 las piezas de la bomba
- V ajustable de embalaje
- 17-4PH-SS o émbolos cerámicos
- Simple y menos piezas móviles
- Rápido y fácil para la reparación
- Bajo coste de propiedad
- Sin Retorno por resorte
- Fiable bajo presión

Índice de flujo máximo se calculan en 60 golpes por minuto. Suministro de entrada de aire/presión: 50 psig 150 psig

Presión de entrada recomendada es de 100 psig para obtener el mejor rendimiento

Una válvula de alivio de presión se debe instalar en línea de descarga bomba de TXD

Bombas TXAM, MÉXICO presenta esta información y cree que es preciso, pero no garantiza los resultados en base a dicha información. Bombas TXAM, MÉXICO se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de estos productos sin previo aviso.

Instalación típica

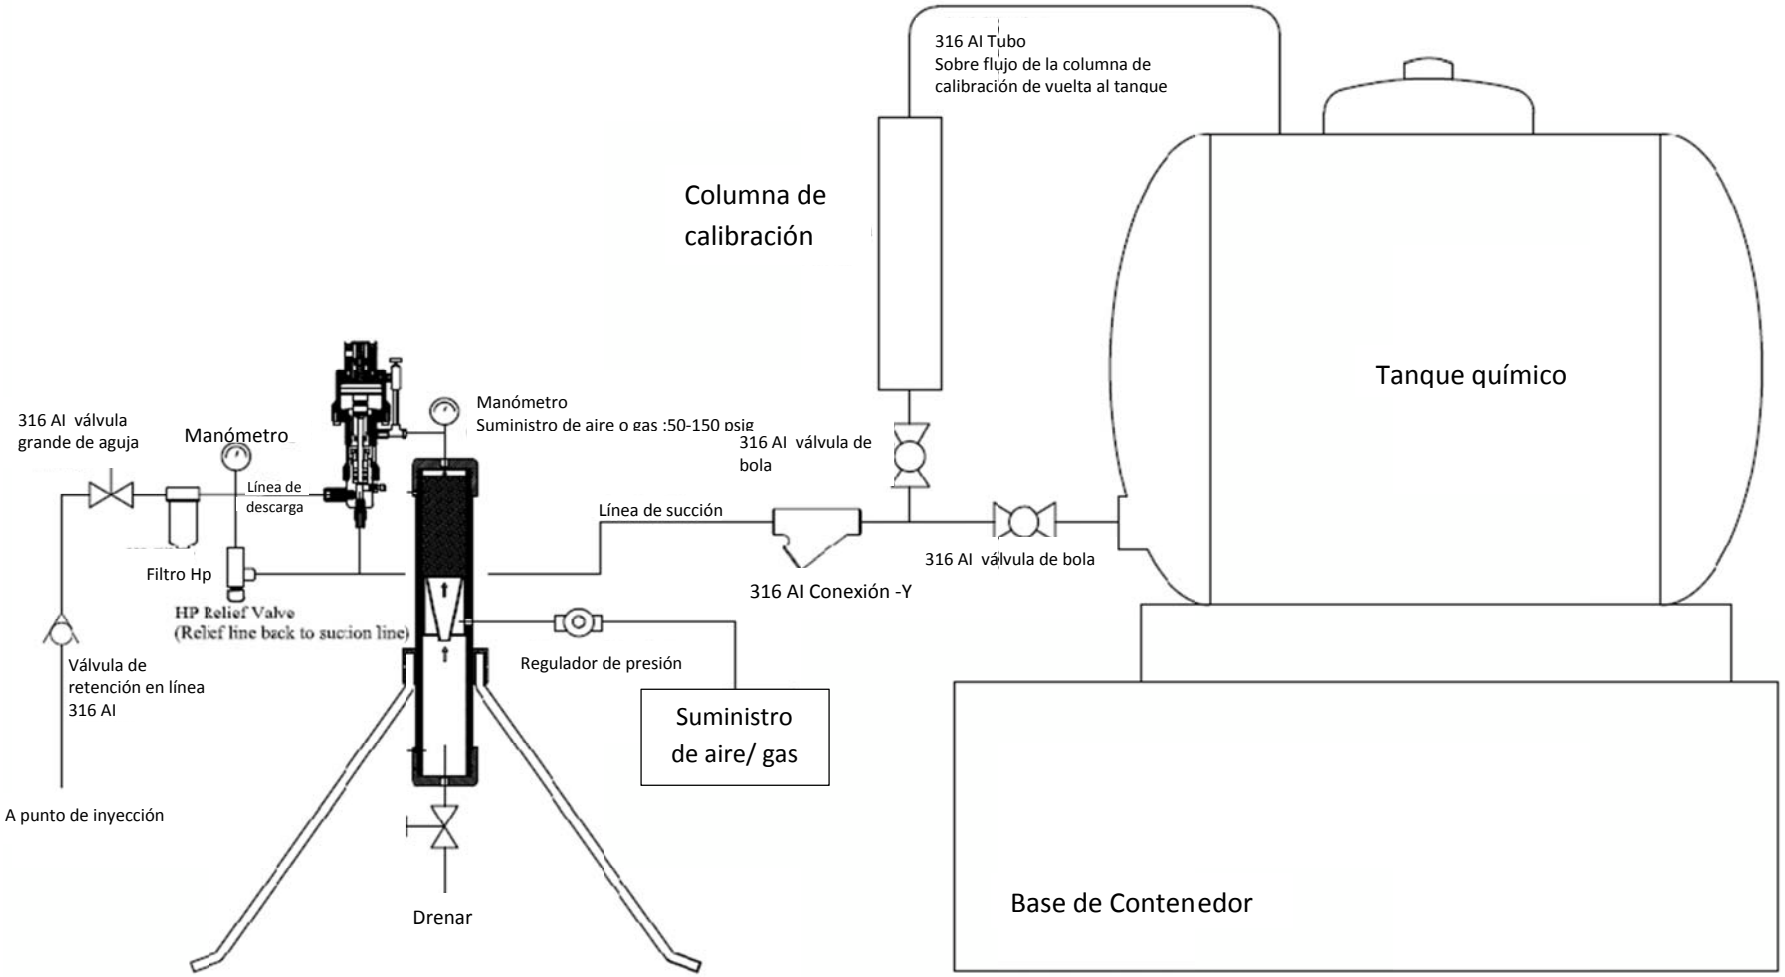
316 Al Tubo
Sobre flujo de la columna de calibración de vuelta al tanque
Columna de calibración
Tanque químico
316 Al válvula grande de aguja
Manómetro
Manómetro
Suministro de aire o gas :50-150 psig
316 Al válvula de bola
Línea de descarga
Línea de succión
Filtro Hp
316 Al válvula de bola
316 Al Conexión -Y
HP Relief Valve
(Relief line back to suction line)
Válvula de retención en línea 316 Al
Regulador de presión
Suministro de aire/ gas
A punto de inyección
Drenar
Base de Contenedor

Bombas TXAM, MÉXICO presenta esta información y cree que es preciso, pero no garantiza los resultados en base a dicha información. Bombas TXAM, MÉXICO se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de estos productos sin previo aviso.

Lista de artículos

ARTICULO	Cantidad	Número de dibujo	Descripción
1	1	TXD8	Cubierta superior
2	4	0,250 -20 ONU-2LG	Tornillo de cabeza hueca (acero inoxidable) 1/4 "-20 UNC- 2" de largo
3	1	Junta tórica #22	Junta tórica # 022: CS=ID=0,989 0,070
4	1	TXD24	Cuerpo de la válvula de retención
5	1	TXD31	Eje de ventilación
6	1	Junta tórica# 008	3/16" X 5/16 "x1/16 "FKM75 junta tórica
7	7	MCM GS-36059	(Comprados de McMaster Carr) SS Primavera 0.36x0.026x1.125
8	1	N/A	Junta de pistón: OD2.750/ID2.375/ HT0.250 Uretano o Buna
9	1	TXD29	Anillo de seguridad/anillo de desgaste
10	1	TXD28	TXD Pistón
11	1	TXD2	Tapa de la bomba - 2,750 diámetro
12	6	N/A	Tornillo de cabeza hueca (acero inoxidable) 1/4 "-20 UNC 1,00 " LG
13 Y 14	1 Cada	NA	Alta resistencia a la fluencia Pasador: 0,125 x Grosor 0,75 LG y la junta tórica circuito 015
15	1	KP125 -00.875UR95	K de uretano junta de pistón: 0,875 OD/0.625 ID/0.125 (fue comprada a MFP)
16	2	Junta tórica# 120	Junta tórica#120:0 ID /CS103
17	1	TXD25	Insertar
18	1	2107-16	Embalaje HBT Tuerca Regular
19	1	Anillo de seguridad	Regular 1/4" Anillo de seguridad para V-embalaje
20	1	N/A	V-embalaje Conjunto
21	1	TXD26	Horquilla fue modificada
22	1	N/A	HBT Tornillo 3/8-24
23	1	TXD27	El émbolo
24	1	N/A	Válvula de purga (SS)
25	1	N/A	Válvula de descarga (SS- regular)
26	1	TXD30	TXD Cabeza de la bomba

Bombas TXAM, MÉXICO presenta esta información y cree que es preciso, pero no garantiza los resultados en base a dicha información. Bombas TXAM, MÉXICO se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de estos productos sin previo aviso.

27	1	N/A	Válvula de aspiración (regular)
28	1	N/A	Aguja de válvula de control
29	1	N/A	SS 1/4" tubo
30	1	N/A	1/8" NPT F x F x F T
31	1	N/A	Adaptador de compresión: 1/8" x 1/4" MNPT compresión
32	1	VS - 237 - S02	Esto podría implicar Anillo de
33	1	Junta tórica# 008	3/16" X 5/16 "x1/16 "FKM75 O-ring (De la misma junta tórica en el punto6)
34	1	TXD32	Anillo presionado
35	1	TXD5	Cartucho Junta superior
36	1	TXD7	Cuerpo de la válvula superior
37	3	N/A	Junta de resorte 0,500 0,750 pulg.)OD/ID

Bombas TXAM, MÉXICO presenta esta información y cree que es preciso, pero no garantiza los resultados en base a dicha información. Bombas TXAM, MÉXICO se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de estos productos sin previo aviso.